


作業工程

予想される災害

3. 型枠 柱壁、梁、スラブ組立て作業

(1) 型枠柱壁組立て作業

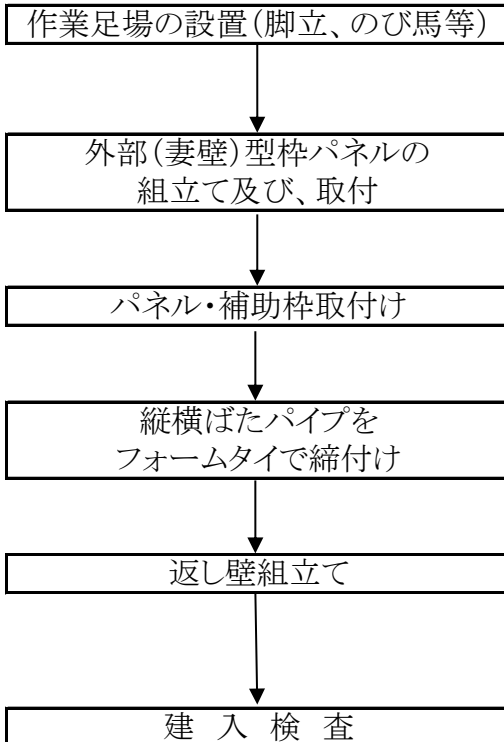

- ・脚立の転倒、及び昇降時に転落
- ・足場、はね出し部分の天びんによる墜落
- ・組立部材破損による墜落

- ・丸鋸による切傷
- ・ばたパイプ落下

- ・安全帯未使用での、足場より墜落
- ・インパクト使用時、手首をひねる
- ・釘打ち機誤射による、手指打抜く

- ・脚立の転倒、及び昇降時に転落
- ・足場板破損による墜落
- ・足場はね出し部分の天びんによる墜落

・重点ポイント

**脚立は出来るだけ、6尺使用する
脚立の天板での作業禁止**

